
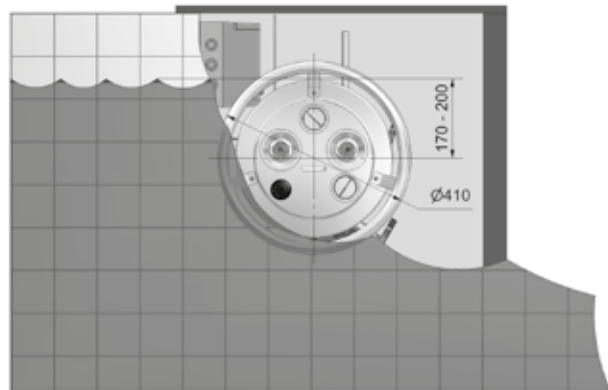


# Jet Swim 2000

## Jet Swim 2000

Jet Swim 2000. Уникальный противоток с множеством настроек. Поток 1300 л/мин позволяет значительно улучшить физическую подготовку и технику плавания. Jet Swim включается одной кнопкой на лицевой панели. Плавная регулировка скорости, направления потока, подмеса воздуха также легко производится с лицевой панели.

В нашем ассортименте имеется модель противотока Jet Swim 2000 для подключения к 3-х фазной сети с напряжением 230 В и с частотой тока 50 Гц, а также с напряжением 460 В и с частотой тока 60 Гц. Запрашивайте дополнительную информацию.

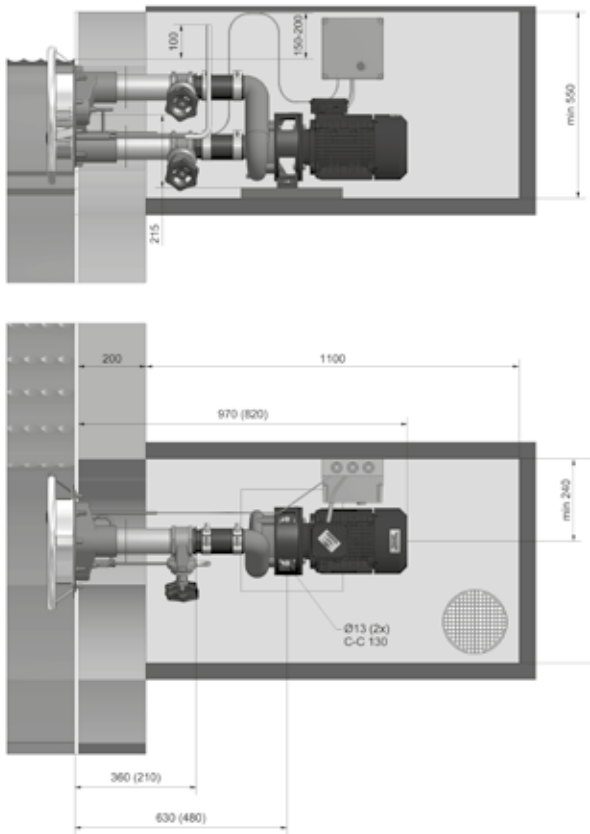

Все размеры даны в мм. Размеры в скобках указаны для арт. 1302010.

## Преимущества

- Корпус из бронзы, лицевая панель из нерж. стали
- Производительность 78 куб.м/ч, 1300 л/мин
- Регулировка скорости потока
- Регулировка направления потока
- Регулировка подмеса воздуха
- Полированная передняя панель
- Высококласные моторы
- Тестирование и сертификация в соответствии с европейскими стандартами

### Технические характеристики

Модель	Электродвигатель	Напряжение, 50 Гц	Сила тока, 230/400	Мощность насоса	Подключение	Материал
2000	4.0 кВт	230/400 В	13.5/7.8 А	1300 л/мин	2½"	Бронза/нерж.сталь

Комплект Jet Swim состоит из лицевой панели, комплекта обвязки, насоса и блока пневмопуска.

Артикул	Тип	Тип каркаса бассейна				Тип бассейна		
		Дерево/Пластмасса/ Листовой металлический каркас с пленкой	Бетон с пленкой	Бетон с плиткой	Стекловолоконно/ Полипропилен	Инфинити	Произвольной формы	Прямо- угольный
1302000	Лицевая панель	x	x	x	x	x	x	x
1302005*	Лицевая панель с горизонтальным сегментом	x	x	x	x	x	x	x
1302010	Комплект обвязки	x			x	x	x	x
1302020	Комплект обвязки		x			x	x	x
1302030	Комплект обвязки			x		x	x	x
1302015	Комплект винтов				x	x	x	x
1302080	Насосы	x	x	x	x	x	x	x
1302090	Блок пневмопуска 400/3~	x	x	x	x	x	x	x

Для композитных бассейнов необходим дополнительный комплект винтов

\*Для плавающего покрытия.