

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ БАССЕЙНА 300 Вт



Артикул 12250



- Полированная лицевая накладка - Завершенный внешний вид.
- Корпус прожектора из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316L - Оптимальное качество и долговечность.
- Лампа PAR 56, 300 Вт, тип Sealbeam, стекло и отражатель представляют собой единый моноблок - Простота замены, не требуются запчасти.
- В комплект входит двужильный силовой кабель длиной 2.5 м - Лампа может быть заменена без снижения уровня воды в бассейне.
- Может быть установлен в бетонный бассейн с плиткой, пленкой или бассейн из блоков - Предназначен для всех видов бассейнов.
- Сертифицирован на соответствие нормативным документам - Важно для безопасности продукта.

Рекомендации по выбору прожектора:

300 Вт Для открытых бассейнов - 1 прожектор на 25 м², закрытых - 1 прожектор на 15 м².

Прожектор модель 300, 300 Вт, 12 В, IP68

Артикул



12250 Модель 300A с кабелем 2.5 м. Для бетонных бассейнов с плиткой. Поставляется с закладной чашей из стали AISI 316L.

12250M5 В отличии от артикула 12250, поставляется с кабелем длиной 5 м.

12270 Модель 300CA с кабелем 2.5 м. Для бетонных бассейнов с отделкой пленкой. Поставляется в комплекте с лампой, полированной лицевой панелью, закладной чашей из стали AISI 316L, прокладкой, болтами и опорной прокладкой из Noryl.

12270M10 В отличии от артикула 12270, поставляется с кабелем длиной 10 м.

112900 Крепление ниши из нержавеющей стали для прожектора модели 300CA, комплект 4 шт. Рекомендуется для бетонных бассейнов с отделкой пленкой.

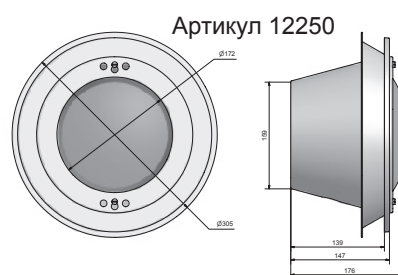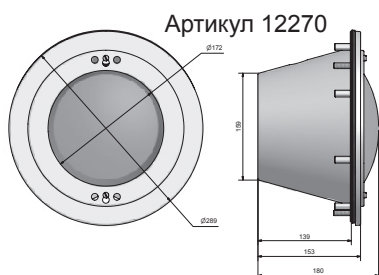

Дополнительные аксессуары

Гофрированный шланг

Артикул

12330 Защита кабеля между распаечной коробкой и лампой, длина 900 мм.


12854 Соединительная муфта из ПВХ, 3/4". Для удлинения гофрированного шланга.



Распаечная коробка

Артикул

12310 Сальниковое уплотнение для кабеля в комплекте с контактной планкой.



Трансформатор

Артикул

12340 Трансформатор 300 Вт, 12/230 В, IP54, со встроенным предохранителем.

