

## БРОНЗОВЫЕ НАСОСЫ ТИП Р2000



Артикул 112201



Артикул 115201

Технические характеристики					Потребл. ток, А	
Артикул	кВт	Гц	Фаза	Напряж, В	230В	400В
112201	1,5	50	3	230/400	5,6	3,25
112211	2,2	50	3	230/400	8,3	4,8
112291	3,0	50	3	400/690	-	6,2
112221	4,0	50	3	400/690	-	7,8
112281	1,5	50	1	230	8,8	-
115201	1,5	50	3	230/400	5,6	3,25
115211	2,2	50	3	230/400	8,3	4,8
115221	4,0	50	3	400/690	-	7,8
115281	1,5	50	1	230	8,8	-


Технические характеристики					
Артикул	кВт	Гц	Фаза	Напряж, В	Потребл. ток, А
112201HZ	1,7	60	3	450	3,4
112211HZ	2,5	60	3	450	4,7
112221HZ	4,3	60	3	450	7,3
115201HZ	1,7	60	3	450	3,4
115211HZ	2,5	60	3	450	4,7
115221HZ	4,3	60	3	450	7,3

- Корпус насоса и крыльчатка из бронзы - Для оптимальной надежности и срока службы.
- Вал из кислотостойкой нержавеющей стали - Повышенная коррозионная стойкость.
- Высококачественный электродвигатель - Экономичность и длительный срок службы.
- Префильтр из бронзы, корзина из композитного материала - Легкий доступ и очистка корзины префильтра.
- Сливная пробка - Для опорожнения насоса, например для зимней консервации.
- Два типа корпусов: с префильтром и без префильтра - Подходит для любых инсталляций.
- Тестирование и сертификация в соответствии с европейскими стандартами - Безопасность продукции.

Н(м) Гидравлич. характеристики 1,5-4,0 кВт

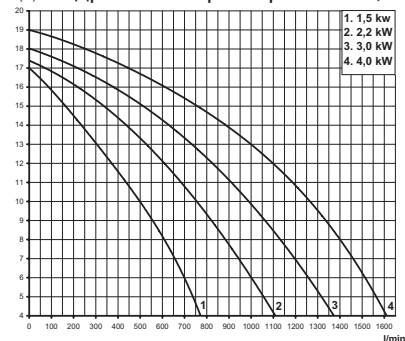

Артикулы 115xxx без префильтра.  
Артикулы 112xxx с префильтром.

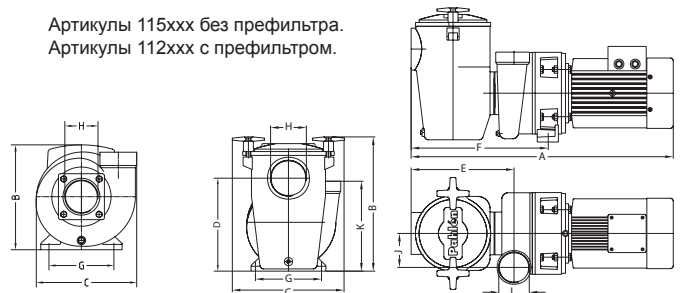

### Размеры

Артикул	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
112201, 112201HZ, 112281	620	335	275	225	250	330	130	3"	2½"	82	220
112211, 112211HZ	620	335	275	225	250	330	130	3"	2½"	82	220
112221, 112221HZ, 112291	710	335	275	225	250	330	130	3"	2½"	82	220
115201, 115201HZ, 115281	445	245	230	122	77	155	130	2½"	82	220	-
115211, 115211HZ	445	245	230	122	77	155	130	2½"	82	220	-
115221, 115221HZ	540	285	230	122	77	155	130	2½"	82	220	-